


# Verbindungen mit Gabelkopfhaken


Gabelkopfhaken der Gunnebo Industries AB sind für die direkte Verbindung mit der Kette, ohne zusätzliches Kupplungsglied vorgesehen.

Gabelkopfhaken werden für Tragfähigkeiten von 2 t bis 12,5 t hergestellt.

**Aufhängeringe Typ M/MF**  
Montage mit Kupplungsglied  
MF auch mit Berglok

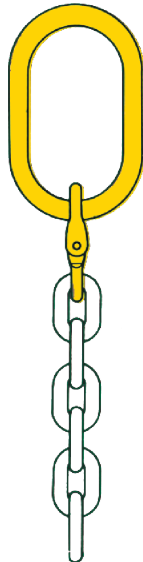

**Aufhängerling Typ MT**  
Montage mit Kupplungsglied oder Berglok

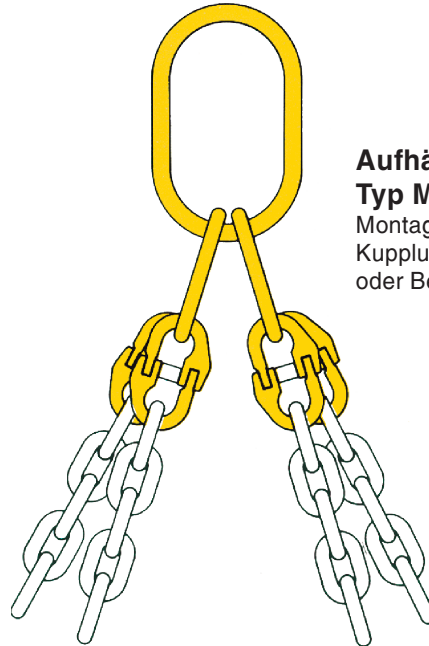

**Sicherheitshaken Typ BKG**  
Schließt automatisch bei Belastung




**Lasthaken Typ EGKN**  
Standardhaken mit Sicherung



**Lasthaken Typ EGK**  
Standardhaken ohne Sicherung



**Sicherheitshaken Typ GBK**  
Mit neuer Sicherheitslasche  
Schließt automatisch bei Belastung



**Sicherheitshaken mit Gabelkopfwirbel Typ BKH**  
Wirbelhaken mit Kugellager für Kettenzüge (Auslaufmodell)



**Parallelhaken Typ GG**  
Verkürzungshaken mit seitlicher Abstützung  
Dadurch keine Deformation des Kettengliedes und keine Reduzierung der max. Tragfähigkeit

